



LED-Flutlicht Flex

BASIC

Produktinformation



SITOLUX VORTEILE

- 5 Jahre SITOLUX Garantie
- 50000 Stunden Lebensdauer
- LEDs und Netzteil austauschbar
- Aluminium Kühlkörper
- Weitere 5 Jahre Garantie nach Austausch der LED-Einheit und des Netzgerätes durch unser Servicecenter
- Optimale Wärmeableitung durch innovatives Kühlsystem
- Stabile Konstruktion und eloxierte Oberfläche
- Hochwertige SMD LED´s von Lumileds LUXEON
- Netzgerätetechnologie Meanwell HLG-Serie
- Flexibles Schwenken einzelner Module
- Individuelle Linsenbestückung einzelner Module möglich

SITOLUX VIELFALT


- Lichtfarben: 4000, 5000, 5700 K
- Leuchtwinkel: 30°, 30°x70°, 60°, 60°x90°, 70°x140°, 90°
- 50 W bis 400 W
- Dimmung optional: 0-10 V, DALI

Lebensdauer	L70 B20 bei 50000 Stunden
Effizienz	> 115 lm/W bei 5700 K
Umgebungstemperatur	-40° -bis 45°
Oberflächentemperatur	20° bis 50° C
CRI	Ra > 80
Spannung	90 - 305V AC
Frequenz	50/60 Hz
Power Factor	> 0,90
Schaltfestigkeit	> 100000
THD	< 20%
Frühausfallrate	< 2 %
Abdeckung	Kunststoff
Anlaufzeit	1 Sekunde
Lampenkörper	Kunststoff, Aluminium
Schlagfestigkeit	IK 08
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I

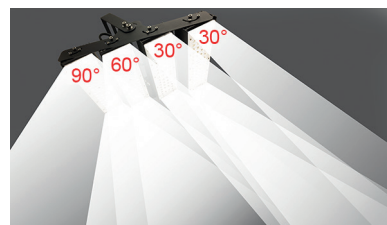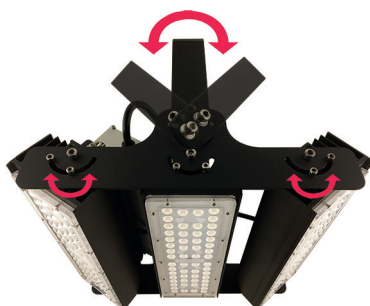

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
FLXB-0-10	Netzteil für 0-10 V Dimmung



Artikelnummer	CRI	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistung	Lumen	Bemessungsstrom max.	Maße in mm	Gewicht
FLXB-50W-40K-80-30	Ra > 80	4000 K	30°	50 W	5750	0,21-0,23 A	278x86x230	3850 g
FLXB-50W-40K-80-3070	Ra > 80	4000 K	30°x70°	50 W	5750	0,21-0,23 A	278x86x230	3850 g
FLXB-50W-40K-80-60	Ra > 80	4000 K	60°	50 W	5750	0,21-0,23 A	278x86x230	3850 g
FLXB-50W-40K-80-6090	Ra > 80	4000 K	60°x90°	50 W	5750	0,21-0,23 A	278x86x230	3850 g
FLXB-50W-40K-80-70140	Ra > 80	4000 K	70°x140°	50 W	5750	0,21-0,23 A	278x86x230	3850 g
FLXB-50W-40K-80-90	Ra > 80	4000 K	90°	50 W	5750	0,21-0,23 A	278x86x230	3850 g
FLXB-50W-50K-80-30	Ra > 80	5000 K	30°	50 W	5750	0,21-0,23 A	278x86x230	3850 g
FLXB-50W-50K-80-3070	Ra > 80	5000 K	30°x70°	50 W	5750	0,21-0,23 A	278x86x230	3850 g
FLXB-50W-50K-80-60	Ra > 80	5000 K	60°	50 W	5750	0,21-0,23 A	278x86x230	3850 g
FLXB-50W-50K-80-6090	Ra > 80	5000 K	60°x90°	50 W	5750	0,21-0,23 A	278x86x230	3850 g
FLXB-50W-50K-80-70140	Ra > 80	5000 K	70°x140°	50 W	5750	0,21-0,23 A	278x86x230	3850 g
FLXB-50W-50K-80-90	Ra > 80	5000 K	90°	50 W	5750	0,21-0,23 A	278x86x230	3850 g
FLXB-50W-57K-80-30	Ra > 80	5700 K	30°	50 W	5750	0,21-0,23 A	278x86x230	3850 g
FLXB-50W-57K-80-3070	Ra > 80	5700 K	30°x70°	50 W	5750	0,21-0,23 A	278x86x230	3850 g
FLXB-50W-57K-80-60	Ra > 80	5700 K	60°	50 W	5750	0,21-0,23 A	278x86x230	3850 g
FLXB-50W-57K-80-6090	Ra > 80	5700 K	60°x90°	50 W	5750	0,21-0,23 A	278x86x230	3850 g
FLXB-50W-57K-80-70140	Ra > 80	5700 K	70°x140°	50 W	5750	0,21-0,23 A	278x86x230	3850 g
FLXB-50W-57K-80-90	Ra > 80	5700 K	90°	50 W	5750	0,21-0,23 A	278x86x230	3850 g
FLXB-100W-40K-80-30	Ra > 80	4000 K	30°	100 W	11500	0,42-0,45 A	278x191x230	5750 g
FLXB-100W-40K-80-3070	Ra > 80	4000 K	30°x70°	100 W	11500	0,42-0,45 A	278x191x230	5750 g
FLXB-100W-40K-80-60	Ra > 80	4000 K	60°	100 W	11500	0,42-0,45 A	278x191x230	5750 g
FLXB-100W-40K-80-6090	Ra > 80	4000 K	60°x90°	100 W	11500	0,42-0,45 A	278x191x230	5750 g
FLXB-100W-40K-80-70140	Ra > 80	4000 K	70°x140°	100 W	11500	0,42-0,45 A	278x191x230	5750 g
FLXB-100W-40K-80-90	Ra > 80	4000 K	90°	100 W	11500	0,42-0,45 A	278x191x230	5750 g
FLXB-100W-50K-80-30	Ra > 80	5000 K	30°	100 W	11500	0,42-0,45 A	278x191x230	5750 g
FLXB-100W-50K-80-3070	Ra > 80	5000 K	30°x70°	100 W	11500	0,42-0,45 A	278x191x230	5750 g
FLXB-100W-50K-80-60	Ra > 80	5000 K	60°	100 W	11500	0,42-0,45 A	278x191x230	5750 g
FLXB-100W-50K-80-6090	Ra > 80	5000 K	60°x90°	100 W	11500	0,42-0,45 A	278x191x230	5750 g
FLXB-100W-50K-80-70140	Ra > 80	5000 K	70°x140°	100 W	11500	0,42-0,45 A	278x191x230	5750 g
FLXB-100W-50K-80-90	Ra > 80	5000 K	90°	100 W	11500	0,42-0,45 A	278x191x230	5750 g
FLXB-100W-57K-80-30	Ra > 80	5700 K	30°	100 W	11500	0,42-0,45 A	278x191x230	5750 g
FLXB-100W-57K-80-3070	Ra > 80	5700 K	30°x70°	100 W	11500	0,42-0,45 A	278x191x230	5750 g
FLXB-100W-57K-80-60	Ra > 80	5700 K	60°	100 W	11500	0,42-0,45 A	278x191x230	5750 g
FLXB-100W-57K-80-6090	Ra > 80	5700 K	60°x90°	100 W	11500	0,42-0,45 A	278x191x230	5750 g
FLXB-100W-57K-80-70140	Ra > 80	5700 K	70°x140°	100 W	11500	0,42-0,45 A	278x191x230	5750 g
FLXB-100W-57K-80-90	Ra > 80	5700 K	90°	100 W	11500	0,42-0,45 A	278x191x230	5750 g
FLXB-150W-40K-80-30	Ra > 80	4000 K	30°	150 W	17250	0,63-0,68 A	278x296x230	7250 g
FLXB-150W-40K-80-3070	Ra > 80	4000 K	30°x70°	150 W	17250	0,63-0,68 A	278x296x230	7250 g
FLXB-150W-40K-80-60	Ra > 80	4000 K	60°	150 W	17250	0,63-0,68 A	278x296x230	7250 g
FLXB-150W-40K-80-6090	Ra > 80	4000 K	60°x90°	150 W	17250	0,63-0,68 A	278x296x230	7250 g
FLXB-150W-40K-80-70140	Ra > 80	4000 K	70°x140°	150 W	17250	0,63-0,68 A	278x296x230	7250 g
FLXB-150W-40K-80-90	Ra > 80	4000 K	90°	150 W	17250	0,63-0,68 A	278x296x230	7250 g

Artikelnummer	CRI	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistung	Lumen	Bemessungsstrom max.	Maße in mm	Gewicht
FLXB-150W-50K-80-30	Ra > 80	5000 K	30°	150 W	17250	0,63-0,68 A	278x296x230	7250 g
FLXB-150W-50K-80-3070	Ra > 80	5000 K	30°x70°	150 W	17250	0,63-0,68 A	278x296x230	7250 g
FLXB-150W-50K-80-60	Ra > 80	5000 K	60°	150 W	17250	0,63-0,68 A	278x296x230	7250 g
FLXB-150W-50K-80-6090	Ra > 80	5000 K	60°x90°	150 W	17250	0,63-0,68 A	278x296x230	7250 g
FLXB-150W-50K-80-70140	Ra > 80	5000 K	70°x140°	150 W	17250	0,63-0,68 A	278x296x230	7250 g
FLXB-150W-50K-80-90	Ra > 80	5000 K	90°	150 W	17250	0,63-0,68 A	278x296x230	7250 g
FLXB-150W-57K-80-30	Ra > 80	5700 K	30°	150 W	17250	0,63-0,68 A	278x296x230	7250 g
FLXB-150W-57K-80-3070	Ra > 80	5700 K	30°x70°	150 W	17250	0,63-0,68 A	278x296x230	7250 g
FLXB-150W-57K-80-60	Ra > 80	5700 K	60°	150 W	17250	0,63-0,68 A	278x296x230	7250 g
FLXB-150W-57K-80-6090	Ra > 80	5700 K	60°x90°	150 W	17250	0,63-0,68 A	278x296x230	7250 g
FLXB-150W-57K-80-70140	Ra > 80	5700 K	70°x140°	150 W	17250	0,63-0,68 A	278x296x230	7250 g
FLXB-150W-57K-80-90	Ra > 80	5700 K	90°	150 W	17250	0,63-0,68 A	278x296x230	7250 g
FLXB-200W-40K-80-30	Ra > 80	4000 K	30°	200 W	23000	0,83-0,91 A	278x401x230	8750 g
FLXB-200W-40K-80-3070	Ra > 80	4000 K	30°x70°	200 W	23000	0,83-0,91 A	278x401x230	8750 g
FLXB-200W-40K-80-60	Ra > 80	4000 K	60°	200 W	23000	0,83-0,91 A	278x401x230	8750 g
FLXB-200W-40K-80-6090	Ra > 80	4000 K	60°x90°	200 W	23000	0,83-0,91 A	278x401x230	8750 g
FLXB-200W-40K-80-70140	Ra > 80	4000 K	70°x140°	200 W	23000	0,83-0,91 A	278x401x230	8750 g
FLXB-200W-40K-80-90	Ra > 80	4000 K	90°	200 W	23000	0,83-0,91 A	278x401x230	8750 g
FLXB-200W-50K-80-30	Ra > 80	5000 K	30°	200 W	23000	0,83-0,91 A	278x401x230	8750 g
FLXB-200W-50K-80-3070	Ra > 80	5000 K	30°x70°	200 W	23000	0,83-0,91 A	278x401x230	8750 g
FLXB-200W-50K-80-60	Ra > 80	5000 K	60°	200 W	23000	0,83-0,91 A	278x401x230	8750 g
FLXB-200W-50K-80-6090	Ra > 80	5000 K	60°x90°	200 W	23000	0,83-0,91 A	278x401x230	8750 g
FLXB-200W-50K-80-70140	Ra > 80	5000 K	70°x140°	200 W	23000	0,83-0,91 A	278x401x230	8750 g
FLXB-200W-50K-80-90	Ra > 80	5000 K	90°	200 W	23000	0,83-0,91 A	278x401x230	8750 g
FLXB-200W-57K-80-30	Ra > 80	5700 K	30°	200 W	23000	0,83-0,91 A	278x401x230	8750 g
FLXB-200W-57K-80-3070	Ra > 80	5700 K	30°x70°	200 W	23000	0,83-0,91 A	278x401x230	8750 g
FLXB-200W-57K-80-60	Ra > 80	5700 K	60°	200 W	23000	0,83-0,91 A	278x401x230	8750 g
FLXB-200W-57K-80-6090	Ra > 80	5700 K	60°x90°	200 W	23000	0,83-0,91 A	278x401x230	8750 g
FLXB-200W-57K-80-70140	Ra > 80	5700 K	70°x140°	200 W	23000	0,83-0,91 A	278x401x230	8750 g
FLXB-200W-57K-80-90	Ra > 80	5700 K	90°	200 W	23000	0,83-0,91 A	278x401x230	8750 g
FLXB-250W-40K-80-30	Ra > 80	4000 K	30°	250 W	28750	1,04-1,14 A	506x278x230	10500 g
FLXB-250W-40K-80-3070	Ra > 80	4000 K	30°x70°	250 W	28750	1,04-1,14 A	506x278x230	10500 g
FLXB-250W-40K-80-60	Ra > 80	4000 K	60°	250 W	28750	1,04-1,14 A	506x278x230	10500 g
FLXB-250W-40K-80-6090	Ra > 80	4000 K	60°x90°	250 W	28750	1,04-1,14 A	506x278x230	10500 g
FLXB-250W-40K-80-70140	Ra > 80	4000 K	70°x140°	250 W	28750	1,04-1,14 A	506x278x230	10500 g
FLXB-250W-40K-80-90	Ra > 80	4000 K	90°	250 W	28750	1,04-1,14 A	506x278x230	10500 g
FLXB-250W-50K-80-30	Ra > 80	5000 K	30°	250 W	28750	1,04-1,14 A	506x278x230	10500 g
FLXB-250W-50K-80-3070	Ra > 80	5000 K	30°x70°	250 W	28750	1,04-1,14 A	506x278x230	10500 g
FLXB-250W-50K-80-60	Ra > 80	5000 K	60°	250 W	28750	1,04-1,14 A	506x278x230	10500 g
FLXB-250W-50K-80-6090	Ra > 80	5000 K	60°x90°	250 W	28750	1,04-1,14 A	506x278x230	10500 g
FLXB-250W-50K-80-70140	Ra > 80	5000 K	70°x140°	250 W	28750	1,04-1,14 A	506x278x230	10500 g
FLXB-250W-50K-80-90	Ra > 80	5000 K	90°	250 W	28750	1,04-1,14 A	506x278x230	10500 g
FLXB-250W-57K-80-30	Ra > 80	5700 K	30°	250 W	28750	1,04-1,14 A	506x278x230	10500 g
FLXB-250W-57K-80-3070	Ra > 80	5700 K	30°x70°	250 W	28750	1,04-1,14 A	506x278x230	10500 g
FLXB-250W-57K-80-60	Ra > 80	5700 K	60°	250 W	28750	1,04-1,14 A	506x278x230	10500 g

Artikelnummer	CRI	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistung	Lumen	Bemessungsstrom max.	Maße in mm	Gewicht
FLXB-250W-57K-80-6090	Ra > 80	5700 K	60°x90°	250 W	28750	1,04-1,14 A	506x278x230	10500 g
FLXB-250W-57K-80-70140	Ra > 80	5700 K	70°x140°	250 W	28750	1,04-1,14 A	506x278x230	10500 g
FLXB-250W-57K-80-90	Ra > 80	5700 K	90°	250 W	28750	1,04-1,14 A	506x278x230	10500 g
FLXB-300W-40K-80-30	Ra > 80	4000 K	30°	300 W	34500	1,25-1,36 A	546x296x230	10500 g
FLXB-300W-40K-80-3070	Ra > 80	4000 K	30°x70°	300 W	34500	1,25-1,36 A	546x296x230	10500 g
FLXB-300W-40K-80-60	Ra > 80	4000 K	60°	300 W	34500	1,25-1,36 A	546x296x230	10500 g
FLXB-300W-40K-80-6090	Ra > 80	4000 K	60°x90°	300 W	34500	1,25-1,36 A	546x296x230	10500 g
FLXB-300W-40K-80-70140	Ra > 80	4000 K	70°x140°	300 W	34500	1,25-1,36 A	546x296x230	10500 g
FLXB-300W-40K-80-90	Ra > 80	4000 K	90°	300 W	34500	1,25-1,36 A	546x296x230	10500 g
FLXB-300W-50K-80-30	Ra > 80	5000 K	30°	300 W	34500	1,25-1,36 A	546x296x230	10500 g
FLXB-300W-50K-80-3070	Ra > 80	5000 K	30°x70°	300 W	34500	1,25-1,36 A	546x296x230	10500 g
FLXB-300W-50K-80-60	Ra > 80	5000 K	60°	300 W	34500	1,25-1,36 A	546x296x230	10500 g
FLXB-300W-50K-80-6090	Ra > 80	5000 K	60°x90°	300 W	34500	1,25-1,36 A	546x296x230	10500 g
FLXB-300W-50K-80-70140	Ra > 80	5000 K	70°x140°	300 W	34500	1,25-1,36 A	546x296x230	10500 g
FLXB-300W-50K-80-90	Ra > 80	5000 K	90°	300 W	34500	1,25-1,36 A	546x296x230	10500 g
FLXB-300W-57K-80-30	Ra > 80	5700 K	30°	300 W	34500	1,25-1,36 A	546x296x230	10500 g
FLXB-300W-57K-80-3070	Ra > 80	5700 K	30°x70°	300 W	34500	1,25-1,36 A	546x296x230	10500 g
FLXB-300W-57K-80-60	Ra > 80	5700 K	60°	300 W	34500	1,25-1,36 A	546x296x230	10500 g
FLXB-300W-57K-80-6090	Ra > 80	5700 K	60°x90°	300 W	34500	1,25-1,36 A	546x296x230	10500 g
FLXB-300W-57K-80-70140	Ra > 80	5700 K	70°x140°	300 W	34500	1,25-1,36 A	546x296x230	10500 g
FLXB-300W-57K-80-90	Ra > 80	5700 K	90°	300 W	34500	1,25-1,36 A	546x296x230	10500 g
FLXB-400W-40K-80-30	Ra > 80	4000 K	30°	400 W	46000	1,67-1,82 A	546x401x230	13100 g
FLXB-400W-40K-80-3070	Ra > 80	4000 K	30°x70°	400 W	46000	1,67-1,82 A	546x401x230	13100 g
FLXB-400W-40K-80-60	Ra > 80	4000 K	60°	400 W	46000	1,67-1,82 A	546x401x230	13100 g
FLXB-400W-40K-80-6090	Ra > 80	4000 K	60°x90°	400 W	46000	1,67-1,82 A	546x401x230	13100 g
FLXB-400W-40K-80-70140	Ra > 80	4000 K	70°x140°	400 W	46000	1,67-1,82 A	546x401x230	13100 g
FLXB-400W-40K-80-90	Ra > 80	4000 K	90°	400 W	46000	1,67-1,82 A	546x401x230	13100 g
FLXB-400W-50K-80-30	Ra > 80	5000 K	30°	400 W	46000	1,67-1,82 A	546x401x230	13100 g
FLXB-400W-50K-80-3070	Ra > 80	5000 K	30°x70°	400 W	46000	1,67-1,82 A	546x401x230	13100 g
FLXB-400W-50K-80-60	Ra > 80	5000 K	60°	400 W	46000	1,67-1,82 A	546x401x230	13100 g
FLXB-400W-50K-80-6090	Ra > 80	5000 K	60°x90°	400 W	46000	1,67-1,82 A	546x401x230	13100 g
FLXB-400W-50K-80-70140	Ra > 80	5000 K	70°x140°	400 W	46000	1,67-1,82 A	546x401x230	13100 g
FLXB-400W-50K-80-90	Ra > 80	5000 K	90°	400 W	46000	1,67-1,82 A	546x401x230	13100 g
FLXB-400W-57K-80-30	Ra > 80	5700 K	30°	400 W	46000	1,67-1,82 A	546x401x230	13100 g
FLXB-400W-57K-80-3070	Ra > 80	5700 K	30°x70°	400 W	46000	1,67-1,82 A	546x401x230	13100 g
FLXB-400W-57K-80-60	Ra > 80	5700 K	60°	400 W	46000	1,67-1,82 A	546x401x230	13100 g
FLXB-400W-57K-80-6090	Ra > 80	5700 K	60°x90°	400 W	46000	1,67-1,82 A	546x401x230	13100 g
FLXB-400W-57K-80-70140	Ra > 80	5700 K	70°x140°	400 W	46000	1,67-1,82 A	546x401x230	13100 g
FLXB-400W-57K-80-90	Ra > 80	5700 K	90°	400 W	46000	1,67-1,82 A	546x401x230	13100 g